Ihr Fachhändler:
Votre revendeur spécialisé:

HITACHI
Inspire the Next

distributed by

REVOTOOL®

Die neue Rasenmäher-Flotte
La nouvelle flotte de tondeuses

www.hitachi-tools.ch

ML 140E / ML 140EA

HIGH-LIGHTS:

- 46 cm Schnittbreite
- 140 cm³, Briggs & Stratton 4-Takt, 500E, 2,0 kW / 2,2 PS (ML 140E)
- 140 cm³, Briggs & Stratton 4-Takt, 550E, 2,72 kW / 2,99 PS (ML 140EA)
- Funktion 3 in 1: Mähen, Mähen und Fangen, Mulchen
- 7-stufige Höhenverstellung der Achse (30-80 mm)
- Boxzunge im Grasfangkorb für restloses Entleeren des Auswurfkanals
- Ergonomisch geformter Führungsholm mit Komfortgriff
- Kugelgelagerte Räder für leichtes Schieben
- Professioneller 1-Gang Hinterrad-Antrieb mit ca. 3,5 km/h zur Arbeitserleichterung z.B. an Hanglagen (ML 140EA)
- Volumen Grasfangkorb: 70 l
- Rad Ø vorne/hinten: 200 / 280 mm
- Startsystem: Seilzug
- Gewicht: 28 / 31 Kg

- Largeur de coupe 46 cm
- Briggs & Straton 140 cc 4 temps 550 E 2,0 kW – 2,2 CV – 140E
- Briggs & Straton 140 cc 4 temps 550 E 2,72 kW – 2,99 CV – 140EA
- Fonctions 3 en 1 Coupe, coupe et ramassage, mulching
- Hauteur de coupe 30-80 mm / 7 niveaux
- Grand bac pour un vidage complet du canal d'évacuation
- Guidon ergonomique avec poignée rembourrés et confortable
- Roues à roulement à billes pour un usage simplifié
- Traction arrière à 1 vitesse env. 3,5 km/h pour un usage professionnel aide appréciable dans les dévers 140 EA
- Bac de ramassage 70 l
- Dimensions roues AV / AR Ø 200 / 280 mm
- Allumage par câble
- Poids net 28 / 31 Kg

749.–
exkl. MWST

ML 140EA

460mm | 1,400m² | Selfdrive | Mulch | 7 Stage | 70 Liters | Steel

629.–
exkl. MWST

ML 140E

460mm | 1,100m² | Mulch | 7 Stage | 70 Liters | Steel

Grasfangkorb aus langlebigem Gewebe mit Kunststoffabdeckung
Bac grande capacité, avec témoin de remplissage

Front-Tragegriff für sicheren Komforttransport
Poignée frontale pour un transport facile

Randnahes Mähen durch asymmetrisch versetzten Motor
Coupe décentrée pour une coupe de bordure optimisée

Einteiliges Stahlblechgehäuse ohne Schweißnäthe
Carter de coupe en acier sans points de soudures

Optimale Boxbefüllung durch aerodynamische Luftführung
Bac à canal aérodynamique pour un ramassage complet

3 in 1 = Mähen, Mähen und Fangen, Mulchen
3 en 1 = Tonte, tonte et ramassage, mulching

ML 190EB / ML 190EA

HIGH-LIGHTS:

- 190 cm³, 51 cm Schnittbreite (ML 190EB)
- 190 cm³, 46 cm Schnittbreite (ML 190EA)
- B&S 650E, Briggs & Stratton 4-Takt-Motor 2,4 kW / 3,26 PS
- Startsystem: Seilzug
- 4 in 1: Mähen, Mähen und Fangen, Mulchen, Seitenauswurf
- Grasfangkorb aus langlebigem Gewebe mit Kunststoff-abdeckung und Boxfüllstandsanzeige, Volumen 70 l
- Optimale Boxbefüllung durch aerodynamische Luftführung
- Professioneller Vario Hinterrad-Antrieb mit ca. 3,5 km/h zur Arbeitserleichterung z.B. an Hanglagen
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung von ca. 2,5-4,5 km/h (nur bei ML 190EB)
- Zentrale, 7-stufige Höhenverstellung (30-80 mm)
- Profi Cockpit, exklusiver Führungsholm mit hochwertigen ergonomisch angeordneten Bedienelementen
- Höhenverstellbarer Oberholm für ergonomisches, effiziente Arbeiten
- Ergonomisch geformter Führungsholm mit Komfortgriff
- Kugelgelagerte Räder für leichtes Schieben
- Front-Tragegriff für sicheren Komforttransport
- Montierter Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige
- Unterholm verstärkt mit Aluminium Holmanbinding
- Rad Ø vorne/hinten: 200/280 mm
- Gewicht: 37 Kg / 36 Kg

- Largeur de coupe 51 cm 190 EB
- Largeur de coupe 46 cm 190 EA
- Briggs & Straton 190 cc 4 temps 650 E 2,4 kW – 3,26 CV – 140[E]
- Allumage par câble
- Fonctions 4 en 1 Coupe, coupe et ramassage, mulching, et éjection latérale
- Grand bac pour un vidage complet du canal d'évacuation en fibre synthétique pour une longévité accrue de 70 lit. de volume
- Remplissage optimal du bac par son canal aérodynamique
- Traction arrière à 1 vitesse env. 3,5 km/h pour un usage professionnel ML 190 EB
- Traction arrière autorégulatrice de 2,5 km/h à 4,5km/h pour la ML 190 EA
- Poste de conduite professionnel avec poignée confort et centre de contrôle
- Hauteur de coupe 30-80 mm / 7 niveaux
- Guidon ergonomique et réglable pour un emploi optimisé
- Roues à roulement à billes pour un usage simplifié
- Poignée frontale pour un transport simplifié
- Bac de ramassage avec indicateur de remplissage
- Renforcement en aluminium du guidon et écrous de serrage
- Dimensions roues AV / AR Ø 200 / 280 mm
- Poids net 37 / 36 Kg

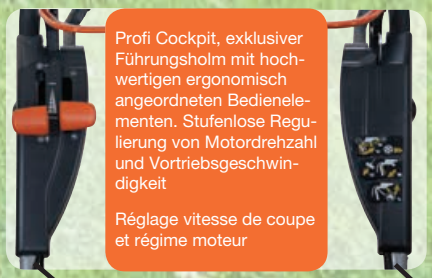

Profi Cockpit, exklusiver Führungsholm mit hochwertigen ergonomisch angeordneten Bedienelementen. Stufenlose Regulierung von Motordrehzahl und Vortriebsgeschwindigkeit

Réglage vitesse de coupe et régime moteur

929.–
exkl. MWST

ML 190EA

460mm | 1,400m² | Selfdrive

999.–
exkl. MWST

ML 190EB

Mehrfach justierbare Holmhöhenverstellung
Guidon multipositions pour une prise en main optimal

Verstärkter Unterholm mit Aluminiumholmanbindung
Renforcement du guidon et écrou en aluminium.

Kantennahes Mähen durch asymmetrisch versetztem Motor
Carter déporté pour une tonte le long des obstacles

Großer 70 l Grasfangkorb aus langlebigem Gewebe
Bac à canal aérodynamique pour un ramassage complet

Große Räder 200 / 280 mm für leichten, sicheren Vortrieb
Grandes roues 200 / 280 mm pour une traction sûr et confortable

Komfortabler Seitenauswurf für große Flächen
Carter de coupe éjection latéral déflecteur fourni

Front-Tragegriff für sicheren und bequemen Transport
Poignée frontale pour un transport facile

510mm | 1,800m² | Selfdrive (Variable) | Mulch | Side discharge | 7 Stage | 70 Liters | Steel

4 in 1 = Mähen, Mähen und Fangen, Mulchen, Seitenauswurf
4 en 1 = Tonte, tonte et ramassage, mulching et éjection latérale

Wir können auch ganz leise... und ohne Strom!!
Nous pouvons tondre silencieusement… et sans électricité !!

Akku-Rasenmäher ML 36DL / ML 36DAL
Tondeuses à batterie ML 36DL / ML 36DAL

HIGH-LIGHTS:

- 36V, 1x 2,5Ah / 2x 2,5Ah Li-ion (ML 36DL)
- 36V, 2x 2,5Ah / 2x 2,5Ah Li-ion (ML 36DAL)
- Schnittbreite 34 / 40 cm
- Leerlaufdrehzahl: Standard 3.200/min^{-1} / Reduziert 2.600/min^{-1}
- Schnitthöhenverstellung: 28-68 mm
- Geräuschreduzierter, 2-Gang Konstant-Motor
- Funktion 2 in 1: Mähen, Mähen und Sammeln
- Robustes hochwertiges Kunststoffgehäuse
- Sicherheitsabdeckung über dem Akku
- Starterschlüssel gegen unbefugtem Einschalten oder Benutzen
- 6-stufige, zentrale Höhenverstellung (28-68 mm)
- Seitenschneidfähigkeit: 42 mm
- Zwei separate Handgriffe für leichten und sicheren Transport
- Montierter Grasfangkorb (37 l ML 36DL / 43 l ML 36DAL) mit Füllstandsanzeige
- Ergonomisch geformter Führungsholm mit Komfortgriff
- 8-Stufen höhenverstellbarer Handgriff
- Akku-Ladezustandsanzeige
- Sehr leichtlaufende kugelgelagerte Räder
- Hochwertige Sichelmesser
- Rad Ø vorne /hinten: 145 / 155 mm
- Geräuschentwicklung:
  ML 36DL: Standard: 75 dB / Reduziert: 70 dB
  ML 36DAL: Standard: 79 dB / Reduziert: 73 dB
- Abmessungen:
  ML 36DL: LxBxH: 1173x424x1030 mm
  ML 36DAL: LxBxH: 1280x424x1030 mm
- Gewicht: 14,4 Kg / 17,1 Kg

- 36V 1 x 2,5 Ah Li-ion (ML 36 DL)
- 36V 2 x 2,5Ah Li-ion (ML 36 DAL)
- Largeur de coupe 34 / 40cm
- Hauteur de coupe réglable de 28 à 68mm
- Moteur constant à 2 vitesses pour une réduction du bruit
- 2 en 1 Tonte, et tonte et ramassage
- Carter robuste et de haute qualité de matière synthétique
- Couvercle de protection de la batterie
- Démarrage par clé pour une sécurité accrue et contre un usage intempestif
- Réglage par simple levier de la hauteur de coupe sur 6 positions
- Tonte latéral à 42mm du bord
- Deux poignées pour un transport facile
- Grand bac de ramassage avec indicateur de remplissage 37 lit. (ML36DL) et 43 lit. (ML 36 DAL)
- Guidon ergonomique avec poignée rembourrée
- Poignée de guidon réglable en 8 positions
- Indicateur de charge de la batterie
- Roues à roulement à billes pour un usage simplifié
- Lame de haute qualité
- Dimensions roues AV / AR Ø 145 / 155 mm
- Emission de bruits
  ML 36 DL Standard 75db / Réduit 70 db
  ML 36 DAL Standard 79 db / Réduit 73 db
- Dimenssions
  ML 36 DL LxLxH 1173x 424x1030 mm
  ML 36 DAL LxLxH 1280x 424x1030 mm
- Poids net 14,4 / 17,1 Kg

598.–
exkl. MWST

798.–
exkl. MWST

ML 36DAL

ML 36DL

LIEFERUMFANG / LIVRÉ AVEC :

1 Ladegerät / 1 chargeur UC 36YRSL – 1 Akku / 1 batterie BSL 3625 (36V) 2,5Ah Li-ion **(ML 36DL) –** 2 Akku / 2 batteries BSL 3625 (36V) 2,5Ah Li-ion **(ML 36DAL) –** 2 Sicherheitsschlüssel / 2 clés de sécurité – 1 Grasfangkorb / 1 bac de ramassage – 1 Betriebsanleitung / 1 mode d'emploi

HTE-2484